


Produktdatenblatt

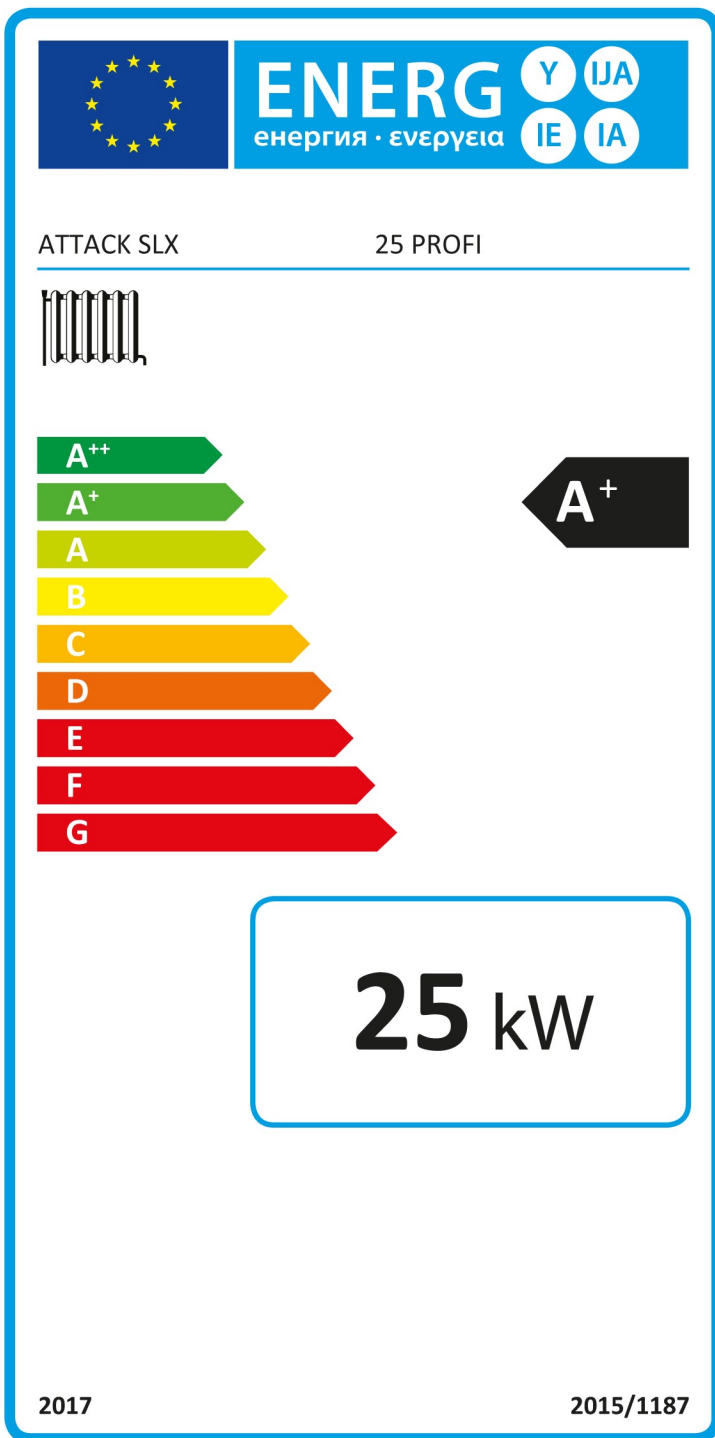

Energieeffizienzindex EEI: 117

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad: 80 %

Besondere Vorkehrungen bei der Montage, Installation oder Wartung:

Betriebskesseltemperatur: 80° C - 85° C

Maximaler Betriebsdruck: 2,5 bar

Mindestrücklauftemperatur: 65° C

Es ist auf die entsprechende Schornsteindimensionierung sowie ausreichend Pufferspeicher zu achten.